



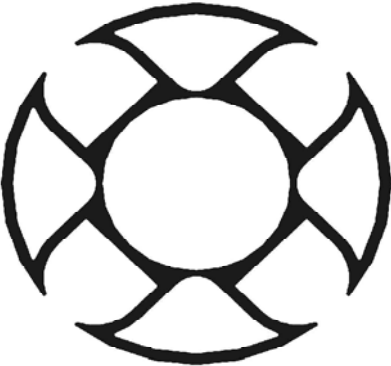












Standardprofilübersicht der HIQ print & system GmbH 2011





Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.0001.00	2-Kanal-Schiene FLACH 17x44		Aluminiumprofil eloxiert, für Keder Ø7-10mm, Standardlänge: 6000mm, < Biegeradius R=250mm, > Biegelänge L=5500mm Gewicht: 620g/m	Wandbefestigungen, Abhängungen, Freisteher, Rahmen	Stangenware gebogen auf Anfrage RAL Farbe auf Anfrage
9.0002.00	2-Kanal-Schiene 15x30 FLACH		Aluminiumprofil eloxiert, für Keder Ø7-10mm, Standardlänge: 6000mm, < Biegeradius R=250mm, > Biegelänge L=5500mm Gewicht: 325g/m	Wandbefestigungen, Abhängungen, Freisteher, Rahmen	Stangenware gebogen auf Anfrage RAL Farbe auf Anfrage
9.0003.00	2-Kanal-Schiene RUND Ø30mm		Aluminiumprofil eloxiert, für Keder Ø7-10mm, Standardlänge: 6000mm, < Biegeradius R=250mm, > Biegelänge L=5500mm Gewicht: 533g/m	Wandbefestigungen, Abhängungen, Freisteher, Rahmen	Stangenware gebogen auf Anfrage RAL Farbe auf Anfrage




Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.0004.00	3-Kanal Schiene RUND Ø32mm		Aluminiumprofil eloxiert, für Keder Ø7-10mm, Standardlänge: 6000mm, < Biegeradius R=1200mm, > Bieghelänge L= 5500mm Gewicht: 687g/m	Wandbefestigungen, Abhängungen	Stangenware gebogen auf Anfrage, RAL Farben auf Anfrage
9.0005.00	4-Kanal Schiene RUND Ø50mm		Aluminiumprofil eloxiert, für Keder Ø7-10mm, Standardlänge: 6000mm, < Biegeradius R=1600mm, > Bieghelänge L=5500mm Gewicht: 1635g/m	Wandbefestigung, Abhängung, Trägersystem für Messewände, Freisteher, Rahmen	Stangenware gebogen auf Anfrage, RAL Farben auf Anfrage

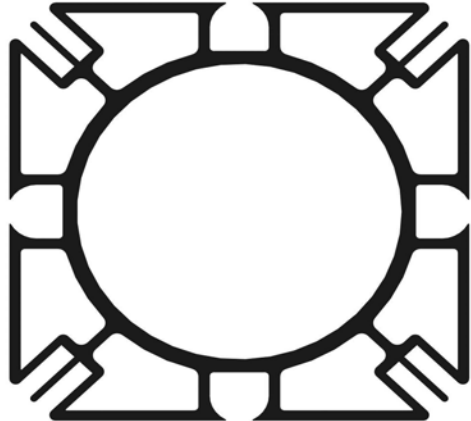

Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit	
9.0006.00	SCREEN AGE Schiene verdeckt 60x22		Aluminiumprofil silber eloxiert, für Keder Ø7-10mm Standardlänge: 6000mm, Gewicht: 1941g/m	für Fassadenverkleidungen	Stangenware RAL Farben auf Anfrage	
9.0007.00	SCREEN AGE Schiene Segment 54x22		Aluminiumprofil silber eloxiert, für Keder Ø7-10mm Standardlänge: 6000mm, Gewicht: 1941g/m	für Fassadenverkleidungen, zur Einteilung der SCREEN AGE Fassade in Segmente	Stangenware RAL Farben auf Anfrage	






Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.0008.00	1-Kanal-Schiene SHOP Ø15mm		Aluminiumprofil eloxiert, für Keder Ø5,5mm, Standardlänge: 3000mm, < Biegeradius R=250mm > Biegelänge L= 2500mm Gewicht: 200g/m	Wandbefestigungen, Abhängungen, Rahmen	Stangenware gebogen auf Anfrage, RAL Farben auf Anfrage
9.0009.00	IN-FRAME Schiene zweiseitig Ø30mm		Aluminiumprofil eloxiert, Standardlänge: 6000mm, < Biegeradius R=500mm, > Biegelänge L=5500mm Gewicht: 717g/m	Wandbefestigungen, Abhängungen, Rahmen	Stangenware gebogen auf Anfrage, RAL Farben auf Anfrage
9.0010.00	IN-FRAME Schiene einseitig Ø30mm		Aluminiumprofil eloxiert, Standardlänge: 6000mm, Gewicht: 633g/m	Wandbefestigungen, Abhängungen, Rahmen	Stangenware gebogen auf Anfrage, RAL Farben auf Anfrage

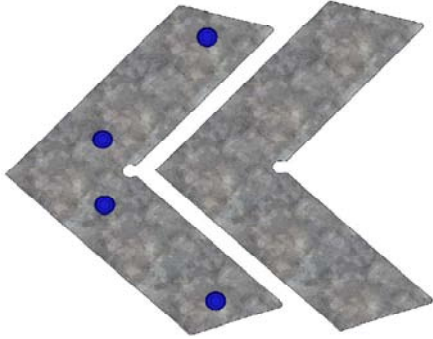

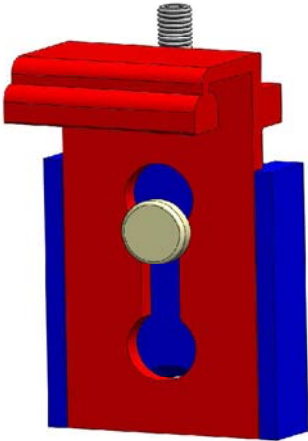
Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit	
9.0001.01	Endstopfen 2-Kanal-Schiene FLACH 17x44	 LS	Kunststoff lichtgrau	Profilendabdeckung	Stückware	
9.0001.02	Endstopfen 2-Kanal-Schiene FLACH 17x44	 LS	Aluminiumblech eloxiert	Profilendabdeckung	Stückware	
9.0002.01	Endstopfen 2-Kanal-Schiene FLACH 15x30	 LS	Kunststoff lichtgrau	Profilendabdeckung	Stückware	
9.0002.02	Endstopfen 2-Kanal-Schiene FLACH 15x30	 LS	Aluminiumblech eloxiert	Profilendabdeckung	Stückware	
9.0008.01	Endstopfen 1-Kanal-Schiene SHOP Ø15	 LS	Kunststoff lichtgrau	Profilendabdeckung	Stückware	




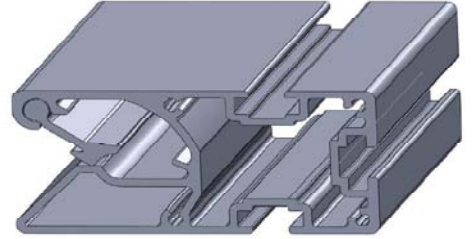

Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit	
9.0003.01	Endstopfen 2-Kanal-Schiene RUND Ø30	 LS	Kunststoff lichtgrau	Profilendabdeckung	Stückware	
9.0004.01	Endstopfen 3-Kanal-Schiene RUND Ø32	 LS	Kunststoff lichtgrau	Profilendabdeckung	Stückware	
9.0005.01	Endstopfen 4-Kanal-Schiene RUND Ø50	 LS	Aluminium eloxiert	Profilendabdeckung	Stückware	
9.0005.02	Endstopfen 4-Kanal-Schiene RUND Ø50	 LS	Aluminiumblech eloxiert	Profilendabdeckung	Stückware	








Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.0011.00	IN-FRAME Schiene SLIM zweiseitig 43x13		Aluminiumprofil eloxiert, Standardlänge: 6000mm, < Biegeradius 500mm, Gewicht: 460g/m	Wandbefestigungen, Abhängungen, Rahmen, Freisteher	Stangenware gebogen auf Anfrage, RAL Farben auf Anfrage
9.0012.00	IN-FRAME Schiene SLIM einseitig 18x30		Aluminiumprofil eloxiert, Standardlänge: 6000mm, Gewicht: 375g/m	Wandbefestigungen, Abhängungen, Rahmen	Stangenware gebogen auf Anfrage, RAL Farben auf Anfrage
9.0013.00	IN-FRAME Schiene 45°		Aluminiumprofil eloxiert, Standardlänge: 6000mm, Gewicht: 740g/m	Wandbefestigungen, Abhängungen, Rahmen, Freisteher	Stangenware gebogen auf Anfrage, RAL Farben auf Anfrage







Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.0014.00	Dado Q 10 100x100		Aluminiumprofil eloxiert, Standardlänge: 6000mm, Verstärkungen ab Längen über 6000mm B=100mm H=100mm Gewicht: 5700g/m	zur Befestigung sehr großer Formate, für Messestände mit XXL-ausmaßen, auch als stabiler Raum- trenner mit optionaler Schall- und Wärmeisolierung	Stangenware auf Anfrage RAL Farben auf Anfrage
9.0015.00	Dado Q 5 50x50		Aluminiumprofil eloxiert, Standardlänge: 6000mm, stabile Leichtbauweise, < Biegeradius R=1500mm, > Biegelänge L=5500mm B:50mm H:50mm Gewicht: 2100g/m	für Shop- Messe und Ladenbau, zur Befestigung sehr großer Printformate, schneller Auf- und Abbau der Messestände	Stangenware auf Anfrage RAL Farben auf Anfrage

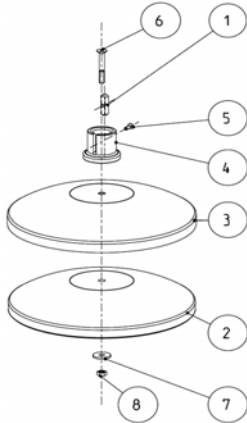



Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.0016.00	PRINT FRAME lightbox 120x47	 S	Aluminiumprofil eloxiert Standardlänge: 6000mm Gewicht: 2100g/m	Wandbefestigungen, Abhängungen, Leuchtkasten, Rahmen	Stangenware auf Anfrage, RAL Farben auf Anfrage
9.0017.00	PRINT FRAME heavy 45x19	 LS	Aluminiumprofil eloxiert Standardlänge: 6000mm Gewicht: 825g/m	Wandbefestigungen, Abhängungen, Freisteher, Rahmen	Stangenware RAL Farben auf Anfrage
9.0018.00	PRINT FRAME light 38x20	 LS	Aluminiumprofil eloxiert Standardlänge: 6000mm Gewicht: 526g/m	Wandbefestigungen, Abhängungen, Rahmen	Stangenware RAL Farben auf Anfrage
9.0019.00	PRINT FRAME DUO 50 45x50	 LS	Aluminiumprofil eloxiert Standardlänge: 6000mm Gewicht: 1038g/m	Wandbefestigungen, Abhängungen, Freisteher, Rahmen	Stangenware RAL Farben auf Anfrage
9.0020.00	PRINT FRAME Zarge 45x19	 LS	Aluminiumprofil eloxiert Standardlänge: 6000mm Gewicht: 825g/m	Verbinder für Print FRAME Rahmen, in Verbindung mit Zargenschloss	Stangenware RAL Farben auf Anfrage

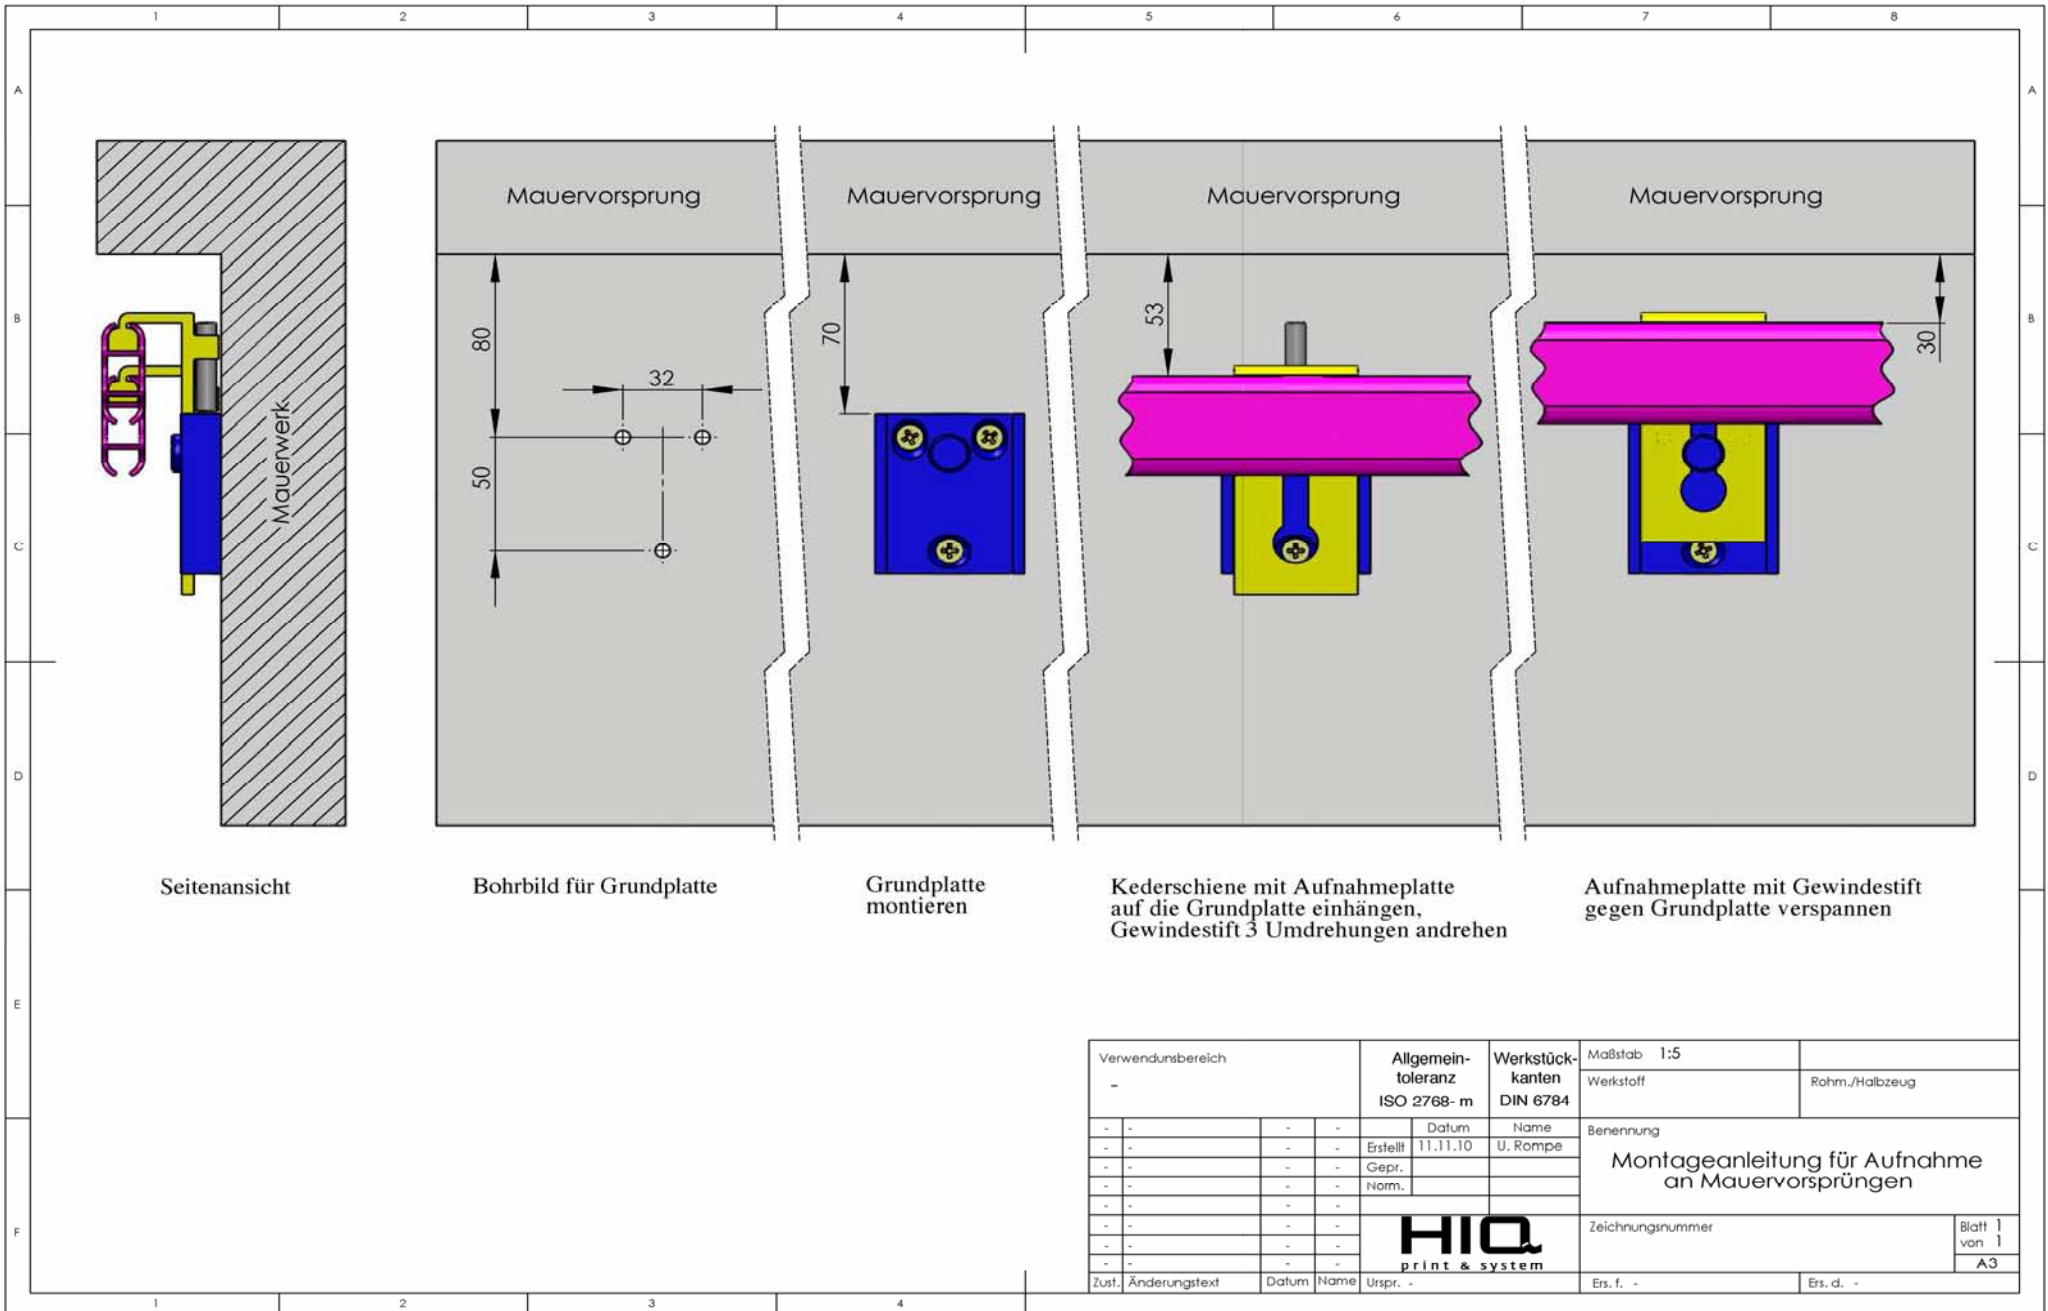
Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit	
9.1719.00	Print FRAME Eckverbinder 90° innen doppelt	 LS	Stahl verzinkt	Eckverbinder für Print FRAME heavy und DUO 50	Stückware	
9.0018.02	Print FRAME Eckverbinder 90° innen einfach	 LS	Stahl verzinkt	Eckverbinder für Print FRAME light	Stückware	
9.0021.00	Aufhängung oben/unten	 LS	Aluminium eloxiert, für outdoor und indoor, besteht aus Grundplatte und Aufhängung, Spannweg bis zu 30mm	einfache Montage und genaue Ausrichtung, zur Wandbefestigung von Rahmen/ Profilen	Stückware	

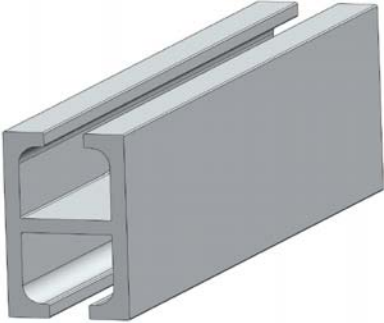
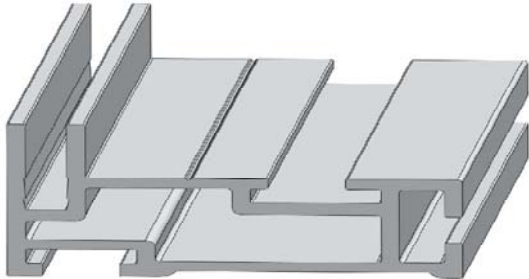
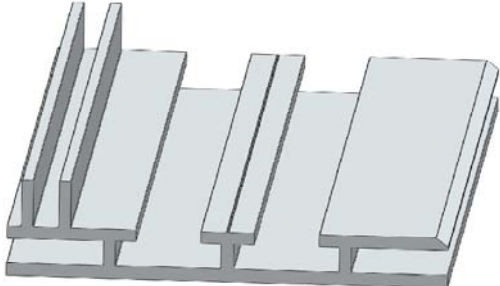
Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.00.22.00	HC-Profil natur	 H	Aluminiumprofil natur Standardlänge: 6000mm Gewicht: 126g/m	Rahmen, Leuchtkästen	Stangenware
9.0023.00	HK-Profil natur	 H	Aluminiumprofil natur Standardlänge: 6000mm	Rahmen, Leuchtkästen	Stangenware auf Anfrage Lieferzeit: 8 Wochen
9.0024.00	Einschlagprofil lichtgrau	 H	Kunststoffprofil lichtgrau Standardlänge: 3500mm	zum klemmen von Prints	Stangenware
9.0025.00	Kipphebelprofil 40x85	 H	Aluminiumprofil eloxiert Standardlänge: 6000mm	Werbewechsel-System für Indoor und Outdoor, optimale Wechsel- möglichkeiten da keine seitl. Baufreiheit benötigt wird	Stangenware auf Anfrage, Lieferzeit: 12 Wochen
9.0026.00	Alu-4-T-Nut-Profil 40x1,5	 WZ	Aluminiumprofil eloxiert, für Keder Ø7-8mm, Standardlänge: 6000mm	als Trägersystem für Messerückwände und für freistehende Displays	Stangenware auf Anfrage

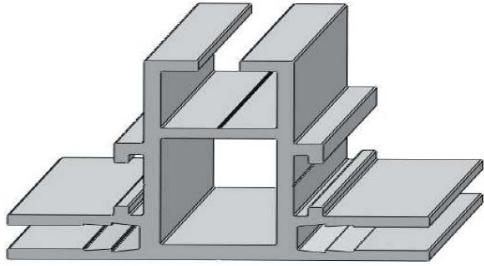
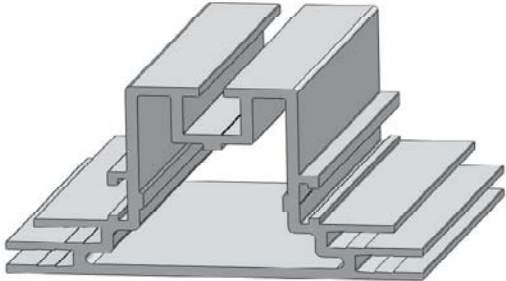
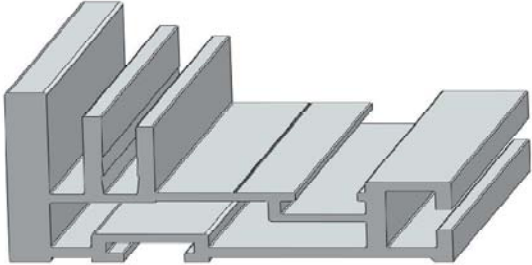
Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.0027.00	Kunststoffkeder Ø5mm	 LS	Standardlänge: 3000mm	Kedereinlage	Stangenware lagerhaltig
9.0028.00	Kunststoffkeder Ø7x1,5mm	 LS	Standardlänge: 6000mm	Kedereinlage	Stangenware lagerhaltig
9.0029.00	Vollkeder Ø8mm	 LS	Kunststoff-Vollmaterial, Standardlänge: 6000mm	Kedereinlage	Stangenware lagerhaltig
9.0030.00	Aluminiumrohr Ø8x1,5mm	 LS	Standardlänge: 6000mm	Kedereinlage	Stangenware lagerhaltig
9.0031.00	Rundstahl Ø10mm	 LS	Standardlänge: 6000mm	Beschwerungsstab	Stangenware auf Anfrage
9.0032.00	Aluminiumrohr Ø10x1,5mm	 LS	Standardlänge: 6000mm	Beschwerungsstab	Stangenware auf Anfrage
9.0033.00	Aluminiumrohr Ø30x2mm	 LS	Standardlänge: 6000mm	Beschwerungsstab	Stangenware lagerhaltig

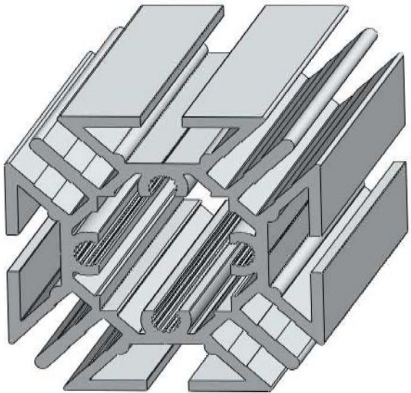
Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.0034.00	Konterstück halbrund M5		für Schienen 2-Kanal FLACH und RUND, Schiene 3-Kanal RUND, Schiene 4-Kanal	zur Befestigung von Ösenschrauben, Schiengleiter und Haken	lagerhaltig
9.0035.00	Verbinder Ø12mm		Stahl verzinkt, L=150mm, inkl. 6-Kant-Schlüssel und Klemmschrauben	für Schienen 2-Kanal FLACH und RUND, Schiene 3-Kanal RUND, Schiene 4-Kanal, In Frame DUO	lagerhaltig
9.0036.00	Edelstahlseil mit Schlaufe Ø1,5mm		mit 30mm Schlaufe Standardlänge: 500mm Standardlänge: 1500mm Standardlänge: 3000mm	für Abhängungen	lagerhaltig
9.0037.00	Edelstahlseil mit Schlaufe Ø0,6mm		mit 30mm Schlaufe Standardlänge: 500mm Standardlänge: 1500mm Standardlänge: 3000mm	für Abhängungen	auf Anfrage
9.0038.00	Edelstahlseil Ø3mm		Standardlänge: 500mm Standardlänge: 1500mm Standardlänge: 3000mm oder von 100m Rolle in beliebiger Länge	für Abhängungen	auf Anfrage
9.0039.00	Edelstahlseil Ø1,5mm		Standardlänge: 500mm Standardlänge: 1500mm Standardlänge: 3000mm oder von 100m Rolle in beliebiger Länge	für Abhängungen	lagerhaltig

Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.0040.00	Standfuß, RUND		<p>1. Konterstück Stahl M5 2. Betongewicht für Standfuß RUND 3. Abdeckblech für Standfuß RUND 4. Dreh/ Frästeil für 2-Kanal-S. RUND 5. Senkschraube DIN7991-M5x6-8.8-Zn 6. Senkschraube DIN7991-M8x60-8.8-Zn 7. Scheibe DIN440-R9-100HV-Zn 8. Sechskantmutter DIN934-M8-8-Zn</p>	für Freisteher	auf Anfrage
9.0041.00	Kederprofil 46/20		Procedes-Profil	Abhängung	auf Anfrage
9.0042.00	40x28		Octanorm-Profil Aluminium Halbrund	Abhängung	auf Anfrage
9.0043.00	Stützenprofil 60°		Octanorm-Profil Aluminium, L=5000mm, B=23mm H=40mm	Systembau	auf Anfrage



Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.0044.00	2-Kanal-Schiene 16x26	 AT	Aluminiumprofil eloxiert, für Keder Ø7-10mm, Standardlänge: 6000mm, Gewicht: 432g/m	Wandbefestigungen, Abhängungen, Rahmen	Stangenware auf Anfrage
9.0045.00	Spannrahmen- profil 45x26	 AT	Aluminiumprofil eloxiert Standardlänge: L=6000mm Gewicht: 1362g/m	Wandbefestigungen, Freisteher, Rahmen	Stangenware auf Anfrage
9.0046.00	Leuchtkasten- LED-Profil	 AT	Aluminiumprofil eloxiert Standardlänge: L=6000mm Gewicht: 676g/m	Leuchtkasten, Rahmen	Stangenware auf Anfrage

Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit	
9.0047.00	Spannrahmenprofil 45x35	 AT	Aluminiumprofil eloxiert Standardlänge: L=6000mm Gewicht: 895g/m	Wandbefestigungen, Freisteher, Rahmen	Stangenware auf Anfrage	
9.0048.00	Spannrahmenprofil 90x50	 AT	Aluminiumprofil eloxiert Standardlänge: L=6000mm Gewicht: 2056g/m	Wandbefestigungen, Freisteher, Rahmen	Stangenware auf Anfrage	
9.0049.00	Spannrahmenprofil 55x36	 AT	Aluminiumprofil eloxiert Standardlänge: L=6000mm Gewicht: 485g/m	Wandbefestigungen, Freisteher, Rahmen	Stangenware auf Anfrage	

Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit	
9.0050.00	Spannrahmen- profil 50x50	 <p style="text-align: right; margin-right: 10px;">AT</p>	<p>Aluminiumprofil eloxiert, Standardlänge: L=6000mm, stabile Leichtbauweise, Gewicht: 1963g/m</p>	<p>für Shop- Messe und Ladenbau, schneller Auf- und Abbau der Messestände</p>	<p>Stangenware auf Anfrage</p>	

